



Förderbandwaage SFB 22 / 23+

Fragebogen

(nicht eichfähig)

Kundenanschrift:

Datum:

Werksanschrift:

1. Bitte kreuzen Sie die zutreffende Einbausituation an?

Gurtbreite: 500-1000mm

Rahmenbreite:
630-1400mm




Exakte Rahmenbreite:

_____ mm

für Zwischenlänge 795-930mm muss "Klemmplatte" bauseits unterlegt werden

Gurtbreite: 1200-1600mm

Rahmenbreite: 1180-1950mm



Exakte Gurtbreite:


_____ mm

für Zwischenlänge 1340-1480mm muss "Klemmplatte" bauseits unterlegt werden

2. Abstand Ober/Untergurt:

_____ mm

3. Abstand Rollenstuhl

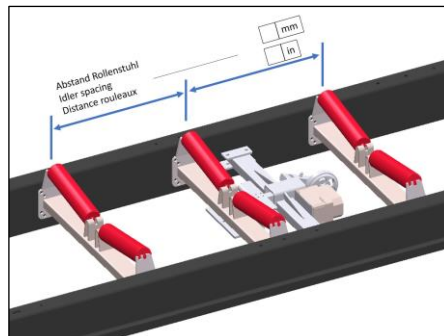

4. Bandgeschwindigkeit:

_____ m/s oder <2 m/s > 2m/s

5. Maximale Förderleistung:

_____ t/h

6. Rahmenart:

U-Rahmen Rohrrahmen Doppel-T-Rahmen

anderer: _____

7. Soll die Förderbandwaage in eine Wöhwa-Steuerung integriert werden?

Ja Nein

8. Anschluss an ein bauseitiges Netzwerk möglich?

ja = SFB 22 möglich Nein = SFB23+ mit GCU50+

9. Beizufügende Anlagen (wenn möglich):

Bilder von dem bzw. den Installationsorten

Fließbild mit Bandbezeichnungen

Auf unserer Website finden Sie einen interaktiven Fragebogen zur Genauigkeitsermittlung: <https://www.woehwa.com/sfb>