



Förderbandwaage SFB 22

Fragebogen

(nicht eichfähig)

Kunde:

Werk:

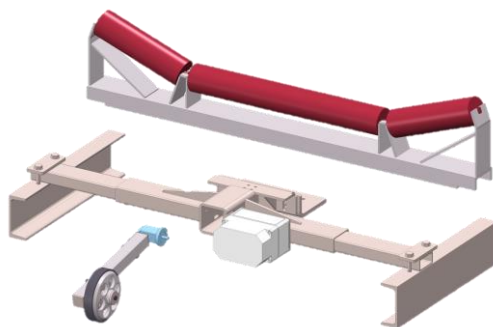
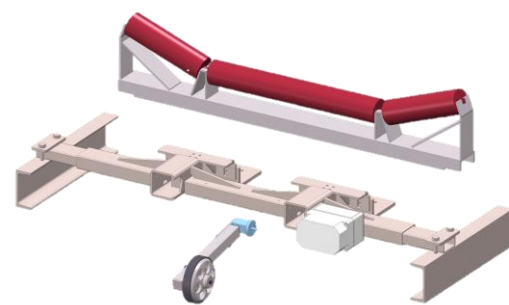
Datum:

Ansprechart:

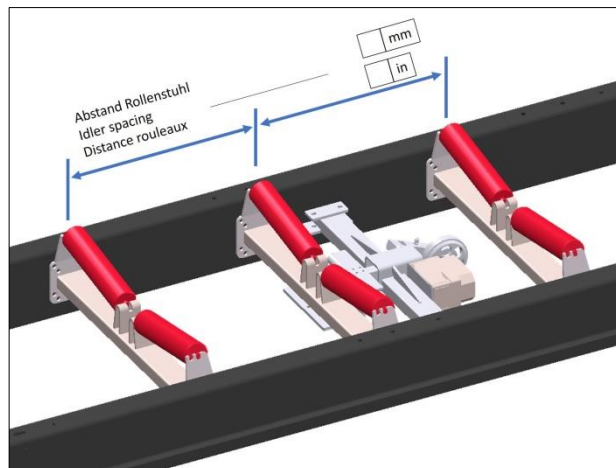
Tel. Pers. Fax e-Mail Post

Projekt:

1. Bitte kreuzen Sie die zutreffende Einbausituation an?

<input type="checkbox"/> Gurtbreite: 500-1000mm	
Rahmenbreite: 630-1400mm	 für Zwischenlänge 795-930mm muss "Klemmplatte" bauseits unterlegt werden
<input type="checkbox"/> Gurtbreite: 1200-1600mm	
Rahmenbreite: 1180-1950mm	 für Zwischenlänge 1340-1480mm muss "Klemmplatte" bauseits unterlegt werden

2. Abstand Rollenstuhl



3. Bandgeschwindigkeit (< 2 m/s):

_____ m/s - konstant oder variabel

4. Maximale Förderleistung:

_____ t/h

5. Rahmenart:

U-Rahmen Rohrrahmen Doppel-T-Rahmen

anderer: _____

Auf unserer Website finden Sie einen interaktiven Fragebogen zur Genauigkeitsermittlung der WÖHWA Bandwaage